

PRO C5300S

Impresoras de producción digitales a Color para centros de reprografía y usuarios con necesidades de impresión de calidad profesional con necesidad de tiempos de entrega cortos y tiradas reducidas


Alta calidad de imagen

Esta impresora digital de nueva generación ofrece resultados de color impresionantes para que ahorra tiempo y costes en las tiradas de impresión cortas. La última tecnología VCSEL y la nueva fórmula de tóner le garantizan una calidad de imagen superior para obtener resultados profesionales.

Gestión de una amplia gama de tipos de papel

Con una capacidad de gestión de papel ampliada, esta impresora admite recubrimientos pesados de hasta 360g/m² y papeles con textura de hasta SRA3 de tamaño.

Le permitirá aumentar su productividad y realizar más tipos de trabajos como, por ejemplo, tarjetas de visita o invitaciones, así como banners de hasta 1260mm

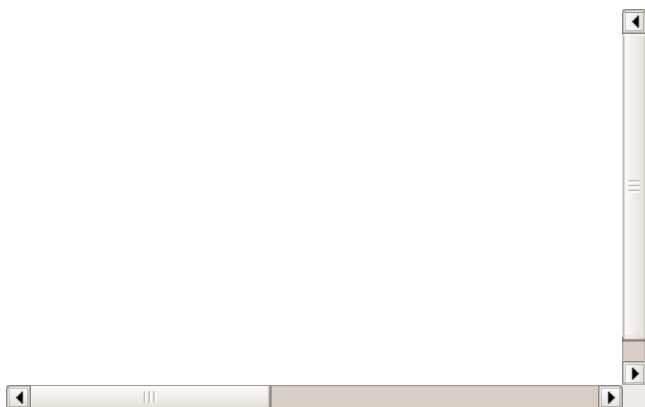

Uso sencillo para todos

El nuevo y amplio panel de mandos separado, con pantalla de inicio personalizable le permite programar accesos directos para las operaciones más frecuentes. Incluye Indicador luminoso de estado para que pueda supervisar el funcionamiento desde la distancia y 'sobre la marcha' para maximizar el tiempo de rendimiento y la productividad.

Alta productividad

- 65 páginas por minuto en B/N y color
- Gestión de papel y calidad de impresión mejoradas gracias a la tecnología avanzada de transferencia de tóner y la banda de fusión elástica
- Alta productividad en tiradas de bajo volumen para que pueda cumplir los plazos de entrega más ajustados

Última tecnología láser

Nuestra innovadora tecnología VCSEL presenta la mejor resolución de su clase, de hasta 4800 dpi, que produce una calidad de imagen excepcional. VCSEL tiene hasta 40 haces láser que emiten simultáneamente para conseguir una calidad de imagen profesional, precisa y uniforme.

Selección de controlador

La serie Pro™ C5200S admite dos tipos de servidores EFI™ Fiery que incorporan la última plataforma FS100 Fiery. El servidor EFI Fiery Embedded, E-27B, se integra a la perfección y simplifica la gestión de trabajos y del color. El servidor EFI Fiery External, E-47B, incorpora características adicionales de gestión del color y un altísimo rendimiento para operar con dato variable.

Soporte de una amplia gama de papeles

La serie Pro™ C5300S permite más oportunidades de impresión

- Rendimiento de impresión superior con papeles pesados, con textura y recubrimiento, para tarjetas de visita, tarjetas postales, catálogos, manuales y mucho más
- Admite 52-360 g/m² en modo dúplex
- Posibilidad de optimizar la anchura de admisión de fusión para una mejor impresión de sobres


Impresión de borde a borde en 3 caras.

Tiempo de actividad máximo

- La detección del gramaje de papel evita desajustes entre el gramaje y la configuración y, en consecuencia, fusiones incompletas y periodos de inactividad
- La detección de alimentación múltiple evita el suministro de papel preimpreso, de modo que la calidad de impresión queda garantizada y se eliminan problemas
- El Indicador luminoso de estado permite supervisar el funcionamiento desde la distancia
- El panel de mandos cuenta con animaciones que guían al usuario en el proceso de eliminación de atascos.

Catálogo de papeles mejorado

El amplio catálogo contiene hasta 200 perfiles evaluados y probados. Asimismo, hay otro catálogo para los perfiles de soportes de papel personalizado, con una capacidad para 1.000 perfiles adicionales. Tendrá en la mano todo lo que necesita para sacar el máximo partido de una amplia y variada gama de oportunidades de impresión.

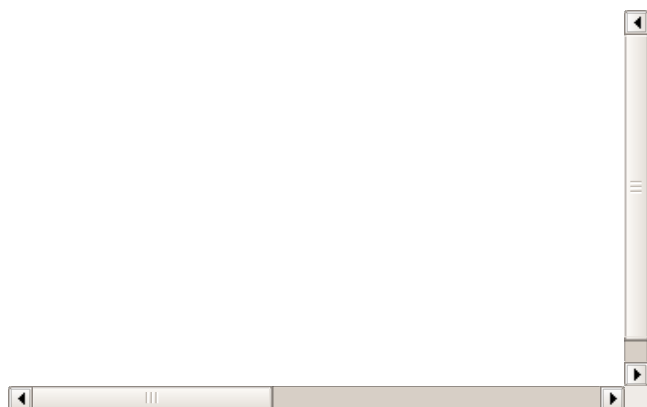

Gestión documental completa

Especificaciones

Característica	Valor
Característica: Proceso de copia	Valor: Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna
Característica: Tóner	Valor: Nuevo tóner químico
Característica: Velocidad de impresión	Valor: Pro™ C5300S: A todo color/Mono: 65PPM
Característica: Resolución escaner	Valor: Escaneo: 600 x 600 dpi
Característica: Resolución de impresión	Valor: Máx. 1200 x 4800dpi VCSEL
Característica: Tiempo de calentamiento	Valor: Inferior a 120 segundos
Característica: Dimensiones	Valor: 799 x 880 x 1648 (mm) Incluido el ADF
Característica: Formatos	Valor: A6 a SRA3; Largo de hasta 1260 mm
Característica:	Valor:

Capacidad entrada de papel	8.250 hojas máximo
Característica:	Valor:
Area de impresión	323 mm x 480 mm / 12,7" x 18,9"
Característica:	Valor:
Gramaje del papel	Bandejas estándar B52,3-360,0 g/m2 Bandeja bypass (est.) 52,3-360,0 g/m2 Bandeja A4/LT (opc.) 52,3-216,0 g/m2 Bandeja SRA3 (opc.) 52,3-300,0 g/m2
Característica:	Valor:
Peso	Inferior a 262kg
Característica:	Valor:
Fuente de energía	220-240V 10-12A 50/60Hz
Característica:	Valor:
Consumo de energía	Inferior a 2400W
Característica:	Valor:
Ciclo duty:	150.000 páginas al mes
Característica:	
ESCANER	
Característica:	Valor:
Resolucion escaner	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600dpi 200dpi predeterminados
Característica:	Valor:
Velocidad de escaneo	B/N 120(simple)/ 220(dúplex)
PRO C7210 series	
PRO C7200 series	
IM C6500	
[1]	
(c) Rexrotary Ibérica	

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/impresion-de-produccion/color/pro-c5300s>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>