

# PRO C5310S


Prensa digital a Color para centros de reprografía y usuarios con necesidades de impresión de calidad profesional que demandan plazos de entrega cortos y tiradas reducidas

## Alta calidad de imagen

Esta impresora digital de nueva generación ofrece resultados de color impresionantes para que ahorra tiempo y costes en las tiradas de impresión cortas. La última tecnología VCSEL y la nueva fórmula de tóner le garantizan una calidad de imagen superior para obtener resultados profesionales.

## Gestión de una amplia gama de tipos de papel

Con una capacidad de gestión de papel ampliada, esta impresora admite recubrimientos pesados de hasta 360g/m<sup>2</sup> y papeles con textura de hasta SRA3 de tamaño. Le permitirá aumentar su productividad y realizar más tipos de trabajos como, por ejemplo, tarjetas de visita o invitaciones y banners de hasta 1260mm.

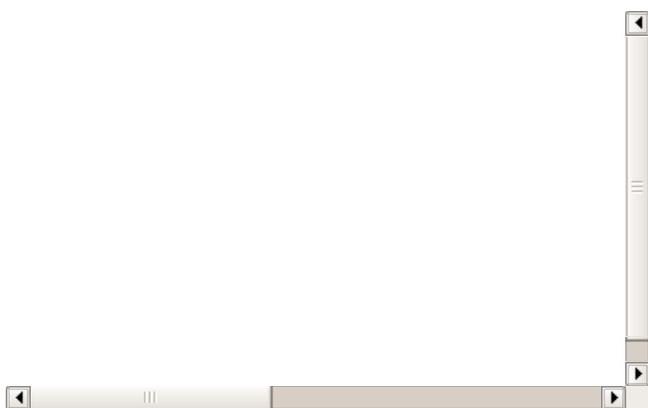

## Uso sencillo para todos

El nuevo y amplio panel de mandos separado, con pantalla de inicio personalizable le permite programar accesos directos para las operaciones más frecuentes. Incluye Indicador luminoso de estado para que pueda supervisar el funcionamiento desde la distancia y 'sobre la marcha' para maximizar el tiempo de rendimiento y la productividad.

## Alta productividad

- 80 páginas por minuto en B/N y color
- Gestión de papel y calidad de impresión mejoradas gracias a la tecnología avanzada de transferencia de tóner y la banda de fusión elástica
- Alta productividad en tiradas de bajo volumen para que pueda cumplir los plazos de entrega más ajustados

## Última tecnología láser

Nuestra innovadora tecnología VCSEL presenta la mejor resolución de su clase, de hasta 4800 dpi, que produce una calidad de imagen excepcional. VCSEL tiene hasta 40 haces láser que emiten simultáneamente para conseguir una calidad de imagen profesional, precisa y uniforme.

## Selección de controlador

La serie Pro™ C5310S admite dos tipos de servidores EFI™ Fiery que incorporan la última plataforma Fiery. El servidor EFI Fiery Embedded, E-27B, se integra a la perfección y simplifica la gestión de trabajos y del color. El servidor EFI Fiery External, E-47B, incorpora funciones del otro servidor y ofrece un alto rendimiento.

## Soporte de una amplia gama de papeles

La serie Pro™ C5310S permite más oportunidades de impresión

- Rendimiento de impresión superior con papeles pesados, con textura y recubrimiento, para tarjetas de visita, tarjetas postales, catálogos, manuales y mucho más
- Admite 52-360 g/m<sup>2</sup> en modo dúplex
- Posibilidad de optimizar la anchura de admisión de fusión para una mejor impresión de sobres


Impresión de borde a borde en 3 lados.

### Tiempo de actividad máximo

- La detección del gramaje de papel evita desajustes entre el gramaje y la configuración y, en consecuencia, fusiones incompletas y periodos de inactividad
- La detección de alimentación múltiple evita el suministro de papel preimpreso, de modo que la calidad de impresión queda garantizada y se eliminan problemas
- El Indicador luminoso de estado permite supervisar el funcionamiento desde la distancia
- El panel de mandos cuenta con animaciones que guían al usuario en el proceso de eliminación de atascos.

### Catálogo de papeles mejorado

El amplio catálogo contiene hasta 200 perfiles evaluados y probados. Asimismo, hay otro catálogo para los perfiles de soportes de papel personalizado, con una capacidad para 1.000 perfiles adicionales. Tendrá en la mano todo lo que necesita para sacar el máximo partido de una amplia y variada gama de oportunidades de impresión.

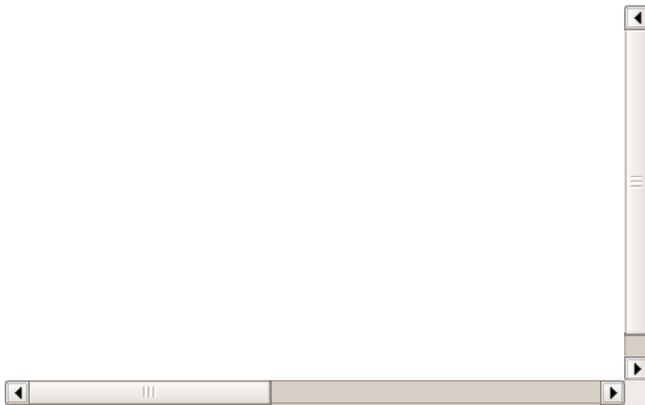

Gestión documental completa

## Especificaciones

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Característica:<br>Proceso de copia           | Valor:<br>Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna |
| Característica:<br>Tóner                      | Valor:<br>Nuevo tóner químico  |
| Característica:<br>Velocidad de impresión     | Valor:<br>Pro™ C5310S: A todo color/Mono: 80PPM  |
| Característica:<br>Resolución escaner         | Valor:<br>Escaneo: 600 x 600 dpi   |
| Característica:<br>Resolución de impresión    | Valor:<br>Máx. 1200 x 4800dpi VCSEL  |
| Característica:<br>Tiempo de calentamiento    | Valor:<br>Inferior a 120 segundos  |
| Característica:<br>Dimensiones                | Valor:<br>799 x 880 x 1648 (mm) Incluido el ADF  |
| Característica:<br>Formatos                   | Valor:<br>A6 a SRA3, Largo de hasta 1260 mm  |
| Característica:<br>Capacidad entrada de papel | Valor:<br>8.250 hojas máximo   |

|   |  |
|---|--|
| Característica:<br>Area de impresión    | Valor:<br>323 mm x 480 mm / 12,7" x 18,9"  |
| Característica:<br>Gramaje del papel    | Valor:<br>Bandejas estándar B52,3-300,0 g/m2 Bandeja bypass (est.) 52,3-360,0 g/m2<br>Bandeja A4/LT (opc.) 52,3-216,0 g/m2 Bandeja SRA3 (opc.) 52,3-300,0 g/m2 |
| Característica:<br>Peso                 | Valor:<br>Inferior a 262kg   |
| Característica:<br>Fuente de energía    | Valor:<br>220-240V 10-12A 50/60Hz  |
| Característica:<br>Consumo de energía   | Valor:<br>Inferior a 2400W   |
| Característica:<br>Ciclo duty:          | Valor:<br>150.000 páginas al mes   |
| Característica:<br>ESCANER              |  |
| Característica:<br>Resolucion escaner   | Valor:<br>100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600dpi 200dpi predeterminados  |
| Característica:<br>Velocidad de escaneo | Valor:<br>B/N 120(simple)/ 220(dúplex)   |

PRO C5300S

PRO C7200 series

PRO C7210 series

IM C8000

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

---

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/impresion-de-produccion/color/pro-c5310s>

**Enlaces:**

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>