


## IM C2500 (A)

Multifuncional COLOR SRA3, económico, ecológico y productivo para entornos de oficina reducidos

Las nuevas impresoras multifunción de Rex Rotary son ideales para entornos de oficina que necesitan impresoras multifunción que puedan aumentar la eficiencia de los flujos documentales. Estas impresoras multifunción SRA3 color están diseñadas para manejar grandes volúmenes de impresión y ofrecen una productividad sin igual. Su alta fiabilidad y calidad, así como prestaciones avanzadas como la impresión de banners y el Smart Operation Panel V2.5 las convierten en un activo fundamental para su empresa.

El modelo IM C2000 se puede escoger con dos terminaciones, Alimentador recirculante o con el Alimentador Dual o SPDF, esta última con un Alimentador de Originales con sistema de lectura de ambas caras del original de una sola pasada

- Nuevo: alimentador automático de documentos de doble cara de una sola pasada que le permite ahorrar tiempo y ser más eficiente escaneado con el alimentador dual a 120 ipm en modo simplex o a 240ipm en modo duplex.
- Además de la flexibilidad que proporciona poder escoger entre dos velocidades: 20ppm y 25ppm
- El Smart Operation Panel de 10,1" del última generación ayuda a aumentar la productividad y mejorar el flujo de trabajo con la interfaz de usuario intuitiva y personalizada que permanece actualizada gracias al sistema Always Current Technology.
- El detector de presencia es capaz de activar el equipo cuando el usuario se acerca, con el consiguiente ahorro de tiempo
- Procesador Intel de 4 núcleos más rápido
- Varias opciones de acabado para imprimir material de calidad
- Incluye como novedad el clasificador con grapado sin grapas
- Soporta papel couche hasta **300grs/m2**
- Formatos de papel desde **A6 hasta SRA3.**
- Integra soluciones de Workflow
- Smart Integration que le permite escanear a la nube directamente
- Escaneo **PDF con OCR** incluido
- Diseño modular.
- **Disco Duro** y conexión de **red de alta velocidad 1Gb**
- Menor consumo energético.
- Programación de encendido y apagado.
- Controlador GWNX, más potente, más eficiente.
- Más seguras, evitan accesos no deseados
- Control de usuarios, acceso, consumo, etc.

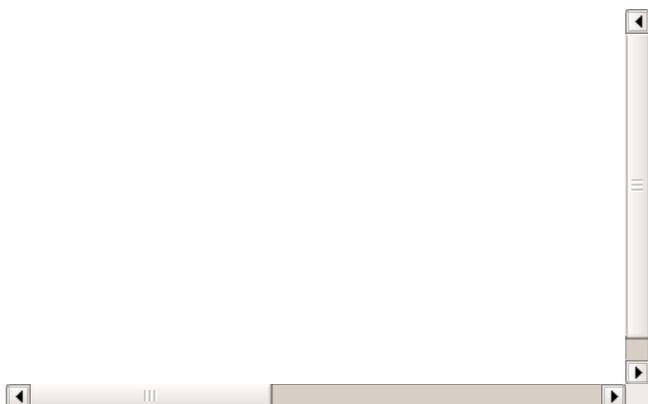

## Gestión documental completa

## Especificaciones

| <b>Característica</b>                         | <b>Valor</b>   |
|---|--|
| Característica:<br>COPIADORA                  |  |
| Característica:<br>Proceso de copia           | Valor:<br>Sistema de transferencia electroestática en seco   |
| Característica:<br>Velocidad de copia B/N     | Valor:<br>25 ppm   |
| Característica:<br>Velocidad de copia color   | Valor:<br>25 ppm   |
| Característica:<br>Resolución en copiado      | Valor:<br>600 dpi  |
| Característica:<br>Copiado Múltiple           | Valor:<br>Hasta 999  |
| Característica:<br>Tiempo de calentamiento    | Valor:<br>Menos de 21 segundos   |
| Característica:<br>Velocidad 1ª copia         | Valor:<br>A todo color Menos de 7.4 segundos B/N Menos de 5,1 segundos   |
| Característica:<br>Zoom                       | Valor:<br>25 - 400% (en incrementos del 1%)  |
| Característica:<br>Memoria                    | Valor:<br>Estándar 2 GB (Maximo 4GB) + Unidad de disco duro de 320 GB  |
| Característica:<br>Capacidad entrada de papel | Valor:<br>Estándar 2 bandejas de papel de 550 hojas bandeja bypass de 100 hojas<br>Máximo 1.600 hojas Máximo 650 hojas   |
| Característica:<br>Tamaño del papel           | Valor:<br>A6 - SRA3  |
| Característica:<br>Gramaje del papel          | Valor:<br>52 - 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Característica:<br>Dimensiones                | Valor:<br>788 x 587 x 685 mm (con ARDF)  |
| Característica:<br>Peso                       | Valor:<br>Menos de 84 kg (con ARDF)  |
| Característica:<br>Fuente de energía          | Valor:<br>220 - 240 V, 50 - 60 Hz  |
| Característica:<br>Consumo de energía         | Valor:<br>Consumo de energía: máx. menos de 1.700 W Consumo de energía en funcionamiento: B/N 451,5 W Consumo de energía en funcionamiento: a todo color 497,1 W Consumo de energía: 46,2 W Consumo de energía: en reposo 0,55 W TEC 0,9 kWh |
| Característica:<br>IMPRESORA                  |  |
| Característica:<br>Velocidad de impresión     | Valor:<br>A todo color 25 impresiones por minuto B/N 25 impresiones por minuto   |
| Característica:<br>Lenguaje de impresión      | Valor:<br>Estándar: PCL5c, PCL6(XL), Impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge  |
| Característica:                               | Valor:   |

|   |   |
|---|---|
| Resolución de impresión                               | 1.200 x 1200 dpi  |
| Característica:<br>Interfaz                           | Valor:<br>Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, IEEE 1284/ECP Bidireccional, USB 2.0 (Tipo B)  |
| Característica:<br>Protocolo de red                   | Valor:<br>TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX  |
| Característica:<br>Sistemas compatibles               | Valor:<br>Entornos Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Entornos Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 o posterior Entornos UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX Entornos SAP® R/3® SAP® S/4® Otros entornos compatibles IBM iSeries |
| Característica:<br>ESCANER                            |   |
| Característica:<br>Velocidad de escaneo               | Valor:<br>80 ipm (200/300 dpi) Velocidad de escaneo: SPDF 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex)   |
| Característica:<br>Resolución escaner                 | Valor:<br>1200 dpi máxima   |
| Característica:<br>Tamaño máximo original             | Valor:<br>A5 - A3   |
| Característica:<br>Formatos de salida                 | Valor:<br>TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas   |
| Característica:<br>Controladores                      | Valor:<br>Red, TWAIN  |
| Característica:<br>Escaneo a correo electrónico       | Valor:<br>SMTP, POP3  |
| Característica:<br>Escaneo a carpeta                  | Valor:<br>SMB, FTP, NCP   |
| Característica:<br>Direcciones de Destino             | Valor:<br>Máximo 500  |
| Característica:<br>Direcciones de Destino almacenadas | Valor:<br>Máximo 2.000  |
| Característica:<br>Libreta de direcciones             | Valor:<br>A través de LDAP o localmente en Disco duro   |
| Característica:<br>Destino                            | Valor:<br>Máximo 50 carpetas por trabajo  |
| Característica:<br>FAX                                |   |
| Característica:<br>Circuito                           | Valor:<br>PSTN, PBX   |
| Característica:<br>Compatibilidad                     | Valor:<br>ITU-T (CCITT) G3  |
| Característica:<br>Velocidad del módem                | Valor:<br>Máximo 33,6 Kbps  |
| Característica:<br>Resolución                         | Valor:<br>Resolución: estándar 8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi Resolución: opción 16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi  |
| Característica:<br>Método de compresión               | Valor:<br>MH, MR, MMR, JBIG   |
| Característica:<br>Memoria                            | Valor:<br>Memoria: estándar 4 MB, (320 páginas) Memoria: máximo 60 MB, (4.800 páginas)  |
| Característica:<br>Copia de seguridad de la memoria   | Valor:<br>Si  |

## OPCIONES

- **BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER**
  - 2 bandejas de papel de 550 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m<sup>2</sup>)
  - 1 bandeja de papel de 550 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m<sup>2</sup>)
  - Finisher de folletos de 1.000 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m<sup>2</sup>), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m<sup>2</sup>), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)
  - Finisher interno de 250 hojas Tamaño de papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje papel: (52-300

- g/m<sup>2</sup>), Capacidad apilado: (250 hojas), Capacidad grapado: (5hojas), Tamaño papel: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje papel grapado: (64-80 g/m<sup>2</sup>), Posiciones de grapa: (Superior)
- Finisher interno de 500 hojas Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m<sup>2</sup>), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m<sup>2</sup>), Posiciones de grapa:(Superior, Inferior, 2 grapas)
  - Bandeja desplazamiento interna Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m<sup>2</sup>)
  - Bandeja 1 separador Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m<sup>2</sup>)

#### OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral, Unidades de perforación, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas

#### CONSUMIBLES

Tóner: negro 16.500 impresiones

Tóner: cian/magenta/amarillo 10.500 impresiones

Basado en 2 p/j con una cobertura del 5% en A4.

\*La certificación AirPrint estará disponible en 2019.

IM C2000 (A)

IM C3000 (A)

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

---

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-color/multifuncionales-color-para-empresas/im-c2500-a>

#### Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>