

# IM C8000

Color de alta calidad , alta velocidad

A

Alta productividad. Alta fiabilidad. Alta calidad. La Aficio™ IM C6500 / IM C8000 ofrecen todo ello. Se trata de una auténtica multifuncional con impresora, escáner y fax opcional. Estas MFP de color sustituyen convenientemente los dispositivos de oficina individuales. El escaneo en dúplex de una pasada hace que su proceso documental sea más eficiente al mismo tiempo que las rápidas velocidades de impresión facilitan el trabajo en su empresa.

Gracias al nuevo panel táctil de 10,1" con tecnología Android de Rex Rotary la eficacia del proceso documental es todavía mayor y se mejora la facilidad de uso. Personalice la interacción con la MFP mediante widgets descargables.

Resultados inmaculados a color con su definición de 1200dpi x 4800dpi, todo ello a gran velocidad, produciendo materiales de marketing para una mejor relación con los clientes.


Gracias a su gran variedad de opciones de finalizado, sus trabajos tendrán la presencia que desees.

Gracias a su bajo consumo eléctrico, la factura de luz se reduce con equipos equivalentes.

- Rápido escaneo en dúplex de una sola pasada: 240 ipm en dúplex y 120ipm en una sola cara
- Productividad óptima: hasta escoja entre 65 u 80 ppm en Color o monocromo.
- Versátil, papel desde SRA3+ hasta A6 soportando gramajes desde 52 hasta 300g/m2 papel normal y estucado
- Seguridad y flexibilidad: protección de datos y gestión de varios tipos de papel.
- Funcionamiento continuo: capacidad de papel máxima de 8.100 hojas.
- Tecnología VCSEL
- Tóner químico ultrafino
- Pantalla táctil de 10,1" personalizable
- Diferentes configuraciones para una terminación del trabajo de forma profesional

Otras ventajas añadidas si esta es su elección son:

- Digitalización con OCR buscable
- Impresión de carteles
- Impresión desde USB/SD
- Impresión desde el Cloud
- Gestión de usuarios y asignación de costes
- Trabjar en tandem con dos equipos
- etc

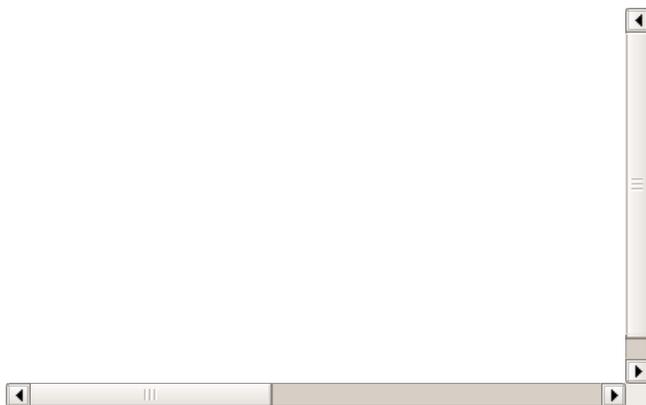

## Gestión documental completa

## Especificaciones

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Característica: COPIADORA	
Característica: Proceso de copia	Valor: Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 80 ppm
Característica: Velocidad de copia color	Valor: 80 ppm
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 dpi
Característica: Tiempo de calentamiento	Valor: Inferior a 38 segundos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: A todo color Inferior a 6,4 segundos B/N Inferior a 4,8 segundos
Característica: Memoria	Valor: Estándar 4 Gb + 640 GB de disco duro
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Máximo 8.100 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Máximo 3.500 hojas
Característica: Tamaño del papel	Valor: A6 - SRA3+ (305 x 458 mm)
Característica: Gramaje del papel	Valor: Bandejas estandar 52,3 - 256 g/m <sup>2</sup> Bandeja bypass 52,3 - 300 g/m <sup>2</sup>
Característica: Dimensiones	Valor: 750 x 880 x 1.225 mm
Característica: Peso	Valor: Inferior a 250 kg
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Máximo Inferior a 2,4 kW
Característica: IMPRESORA	
Característica: CPU	Valor: Intel® Apollo Lake Processor 1.6 GHz
Característica: Velocidad de impresión	Valor: A todo color 80 páginas por minuto B/N 80 páginas por minuto
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Estándar: PCL5c, PCL6, PDF, Impresión directa de PDF, Mediaprint(JPEG/TIFF)Opciones: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, XPS
Característica: Resolución de impresión	Valor: 1,200 dpi x 4.800 dpi
	Valor:

Característica: Interfaz	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Característica: Protocolo de red	Valor: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX Valor: Entornos Windows®: Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012/2016/2019 Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.7 o posterior Entornos UNIX: UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer Red Hat® Linux Enterprise IBM® AIX Entornos Novell® Netware®: v6.5 Entornos SAP® R/3®: SAP® R/3® Otros entornos compatibles: Gateway NDPS AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform
Característica: Sistemas compatibles	
Característica: ESCANER	
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: A todo color y B/N Máximo 120 (simple), 220 (dúplex) ipm
Característica: Resolución escaner	Valor: Máximo 600 dpi
Característica: Tamaño máximo original	Valor: A5 - A3+ (297 x 432 mm)
Característica: Formatos de salida	Valor: TIFF, PDF, PDF de alta compresión, JPEG
Característica: Controladores	Valor: Network TWAIN
Característica: Escaneo a correo electrónico	Valor: SMTP, TCP/IP
Característica: Escaneo a carpeta	Valor: Protocolo NCP, SMB, FTP (con seguridad de inicio de sesión)
Característica: FAX	Valor: (OPCIONAL)
Característica: Circuito	Valor: PSTN, PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T (CCITT) G3, G3 adicional (opcional)
Característica: Velocidad del módem	Valor: Máximo 33,6 Kbps
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: 0,7 segundos (A4, SEF)
Característica: Memoria	Valor: 4 MB estándar, 28 MB máx.
Característica: Copia de seguridad de la memoria	Valor: Si

## OPCIONES

- Bandeja de gran capacidad de 2.200 hojas
- Bandeja de gran capacidad de 4.400 hojas
- Finisher 3.000 hojas,
- Finisher folletos 2.000 hojas
- Kits de perforación
- Mailbox de 9 bandejas
- Intercalador de portadas
- Unidad de hojas con pestaña
- Bandeja de copias
- Unidad emparejadora
- Kit de desconexión de copia
- Plegador de folletos Plockmatic
- IEEE 1284 bidireccional
- Bluetooth, Netware
- Unidad PostScript 3
- Unidad IPDS,
- Navegador
- Interfaz de contador,
- Conversor de formatos de archivo,
- Unidad Data Overwrite Security (versión certificada),
- Unidad de seguridad de datos de copia,
- Unidad de conexión de fax,
- 2º puerto Super G3,
- Memoria de fax,
- Opción de fax,
- Unidad de pagado múltiple,

- Paquetefuentes Unicode para SAP,
- LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n),
- Unidad OCR,
- Unidad ventilador refrigeración,
- Unidad de lectura integrada deSmart Card,
- GBC StreamPunch Pro

## **SOLUCIONES DE SOFTWARE**

### **Estándar:**

**Web SmartDeviceMonitor®,**

**WebImage Monitor**

### **Opcional:**

**GlobalScan NX,**

**Streamline NX,**

**CardAuthentication Package,**

**Paquetefuentes Unicode para SAP,**

**EquitracPCC V4**

IM C6500

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

---

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-color/multifuncionales-color-para-empresas/im-c8000>

### **Enlaces:**

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>