

Impresora de color A4

SP C352DN

Impresora



SP C352DN

30 B/N
ppm Color

Una solución sencilla para hacer sus sueños realidad

Somos conscientes de que su negocio nunca para. En Ricoh sabemos que la versatilidad de velocidades, de hasta 30 ppm, junto con una impresión de mayor calidad le ayudará en su trabajo. Diseñado para grupos de trabajo con grandes ideas, este fiable modelo de color A4 ofrece un abanico de opciones para potenciar la productividad y la creatividad. Gracias a su estructura compacta, puede ubicarla en prácticamente cualquier sitio. Pero no se queda aquí, también obtendrá un bajo coste total de la propiedad (TCO) con la posibilidad de gestionar diversos tipos de papel. Además, tiene como opción de conexión WiFi Direct.

- Panel táctil de color de 4,3 " y uso sencillo
- Tecnología LED que ofrece 1200dpi x 1200dpi a máxima velocidad
- Reduzca el gasto de su compañía con unos costes operativos competitivos
- Impresión al instante desde un soporte USB móvil a través del puerto USB
- Imprima desde smartphones y tabletas a través de Airprint (iOS) y la aplicación Ricoh Smart Device Print&Scan (Android & iOS)



Práctica en todos los aspectos


Tan versátil como usted

Su estructura compacta permite ubicar la SPC352DN en prácticamente cualquier entorno de oficina o sucursal. Gracias a sus reducidas dimensiones, siempre hay un sitio para este completo dispositivo. Gestiona una gran variedad de tipos de papel además de impresión de banners.



Una potente manera de reducir costes

Con el mejor consumo eléctrico típico (valor TEC) de su clase y un bajo coste total de la propiedad (TCO), esta impresora le ahorrará costes eléctricos con el modo de ahorro de energía. Recuperación del modo de reposo en 7,5 segundos para mantener el nivel de productividad sin desperdiciar tiempo, le ayudamos a alcanzar sus objetivos.

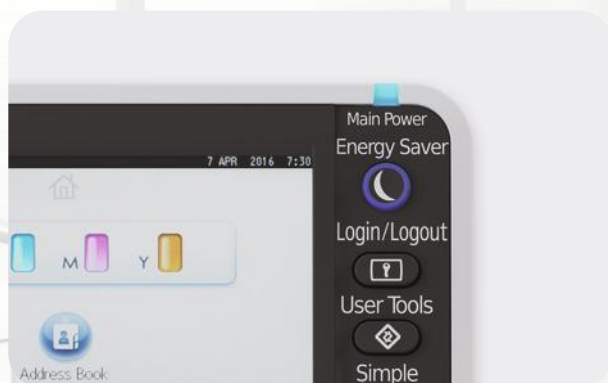

Más práctica. Más móvil

La SP C325DN está preparada para el mundo conectado de hoy en día. Esta impresora le da la opción de enviar documentos a imprimir de forma rápida y segura desde dispositivos inteligentes. Y su panel de mandos de 4,3" personalizable tiene una interfaz de fácil navegación para descubrir todo lo que necesita saber, incluida información sobre el estado de tinta y las colas de impresión. Su diseño funcional también encaja a la perfección en el parque de multifuncionales de Ricoh.



La tecnología para hacer todavía más

Trabaje mejor y con más flexibilidad con todo lo que cabría esperar de un modelo de color A4 pero con opciones para compartir documentos, integración con las principales plataformas y software de terceros, así como dentro de su parque de multifuncionales. Nuestro software opcional Flexrelease CX y Streamline NX le permitirá acceder de forma segura a documentos en la nube e imprimirlos directamente.



SP C352DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

| | |
|----------------------------------|---|
| Tecnología: | LED |
| Tiempo de calentamiento: | 18 segundos |
| Velocidad de primera impresión: | A todo color: 7,8 segundos B/N: 6 segundos |
| Velocidad de impresión: | A todo color: 30 páginas por minuto B/N: 30 páginas por minuto |
| CPU: | Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz |
| Memoria: | Estándar: 2 GB Máximo: 2 GB |
| Unidad de disco duro (Opciones): | 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security) |
| Ciclo de servicio: | 75.000 impresiones/mes |
| Dúplex: | Estándar |
| Dimensiones (An x Pr x Al): | 400 x 515 x 387 mm |
| Peso: | 33 kg |
| Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

IMPRESORA

| | |
|---------------------------|---|
| Lenguaje de la impresora: | Estándar: PCL5c, PCL6, Emulación PostScript® 3™, PDF direct Opciones: Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge |
| Resolución de impresión: | 600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi equivalente, 600 x 2.400 dpi equivalente, 1.200 x 1.200 dpi |
| Fuentes: | PCL (93 fuentes), PS3 (80 fuentes), PS3/PDF (136 fonts) |
| Interfaz: | Estándar: USB 2.0, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), IEEE 1284/ECP Bidireccional |
| Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, lPsec |
| Entornos Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.7 o posterior |
| Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
| Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® |

GESTIÓN DEL PAPEL

| | |
|------------------------------|---|
| Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja bypass: A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Capacidad entrada papel: | Máximo: 2.100 hojas |
| Capacidad salida papel: | Máximo: 200 hojas |
| Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel: 56 - 220 g/m ² Bandeja bypass: 56 - 220 g/m ² |
| Capacidad de papel: | Papel normal, Papel grueso medio, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial, Papel de etiqueta, Sobres, Papel carta, Tarjeta, Papel cuché, Etiquetas, Papel satinado, Impermeable, Papel copiado en el reverso, Papel cuché |

MEDIO AMBIENTE

| | |
|---------------------|---|
| Consumo de energía: | Máximo: 1,2 kW Modo Lista: 40,2 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,6 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1,16 Wh |
|---------------------|---|

SOFTWARE

| | |
|-----------|--|
| Estándar: | SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro |
| Opcional: | Streamline NX, CAP Tipo L, CAP Tipo I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH® @Remote Connector NX |

OPCIONES

3 bandejas de papel de 250 hojas, 3 bandejas de papel de 500 hojas, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB segunda interfaz de red, Tarjeta VM, Pictbridge, PostScript3, Impresión directa XPS

CONSUMIBLES

| | |
|----------------------|---|
| Capacidad del tóner: | Negro: 10.000 impresiones Cian: 9.000 impresiones Magenta: 9.000 impresiones Amarillo: 9.000 impresiones Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19752 |
| Kit de inicio: | Negro: 4.000 impresiones Cian: 3.500 impresiones Magenta: 3.500 impresiones Amarillo: 3.500 impresiones |
| Duración de la PCU: | Negro: 15.000 impresiones Cian: 12.000 impresiones Magenta: 12.000 impresiones Amarillo: 12.000 impresiones |

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.



RICOH® @Remote

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001
Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.



www.rexrotary-iberica.com

Rex Rotary España
Isga Ibérica, S.A.
Sierra de Guadarrama, nº 6 / 2
Parque Empresarial San Fernando
28831 San Fernando de Henares (Madrid)
www.rexrotary-iberica.com
Tfnº 916 770 314
Fax 916 775 134