


IM C2000 (A)

Multifuncional COLOR SRA3, económico, ecológico y productivo para entornos de oficina reducidos que desean conectividad plena y mantener actualizado su equipo

Las nuevas impresoras multifunción de Rex Rotary son ideales para entornos de oficina que necesitan impresoras multifunción que puedan aumentar la eficiencia de los flujos documentales. Estas impresoras multifunción SRA3 color están diseñadas para manejar grandes volúmenes de impresión y ofrecen una productividad sin igual. Su alta fiabilidad y calidad, así como prestaciones avanzadas como la impresión de banners y el Smart Operation Panel V2.5 las convierten en un activo fundamental para su empresa.

El modelo IM C2000 se puede escoger con dos terminaciones, Alimentador recirculante o con el Alimentador Dual o SPDF, esta última con un Alimentador de Originales con sistema de lectura de ambas caras del original de una sola pasada

- Nuevo: alimentador automático de documentos de doble cara de una sola pasada que le permite ahorrar tiempo y ser más eficiente escaneando con el alimentador dual a 120 ipm en modo simplex o a 240ipm en modo duplex.
- Además de la flexibilidad que proporciona poder escoger entre dos velocidades: 20ppm y 25ppm
- El Smart Operation Panel de 10,1" de la última generación ayuda a aumentar la productividad y mejorar el flujo de trabajo con la interfaz de usuario intuitiva y personalizada que permanece actualizada gracias al sistema Always Current Technology.
- El detector de presencia es capaz de activar el equipo cuando el usuario se acerca, con el consiguiente ahorro de tiempo
- Procesador Intel de 4 núcleos más rápido
- Varias opciones de acabado para imprimir material de calidad
- Incluye como novedad el clasificador con grapado sin grapas
- Soporta papel couche hasta **300grs/m2**
- Formatos de papel desde **A6 hasta SRA3**.
- Integra soluciones de Workflow
- Smart Integration que le permite escanear a la nube directamente
- Escaneo **PDF con OCR** incluido
- Diseño modular.
- **Disco Duro** y conexión de **red de alta velocidad 1Gb**
- Menor consumo energético.
- Programación de encendido y apagado.
- Controlador GWNX, más potente, más eficiente.
- Más seguras, evitan accesos no deseados
- Control de usuarios, acceso, consumo, etc.

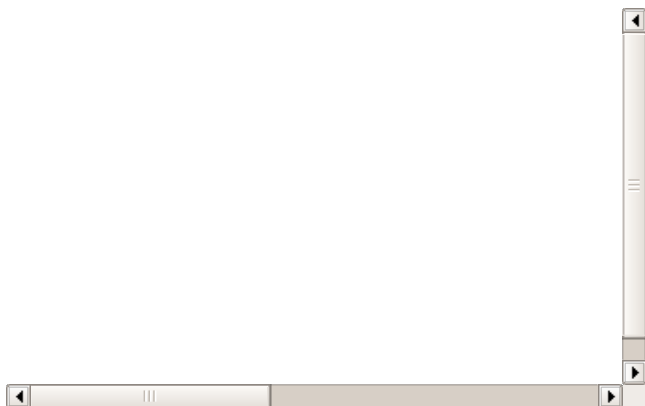

Gestión documental completa

Especificaciones

Característica	Valor
Característica: COPIADORA	
Característica: Proceso de copia	Valor: Sistema de transferencia electroestática en seco
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 20 ppm
Característica: Velocidad de copia color	Valor: 20 ppm
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 dpi
Característica: Copiado Múltiple	Valor: Hasta 999
Característica: Tiempo de calentamiento	Valor: Menos de 21 segundos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: A todo color Menos de 7.4 segundos B/N Menos de 5,1 segundos
Característica: Zoom	Valor: 25 - 400% (en incrementos del 1%)
Característica: Memoria	Valor: Estándar 2 GB (ampliables 4 GB) + Unidad de disco duro de 320 GB
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Estándar: 1.200 hojas Máximo: 2.300 hojas
Característica: Tamaño del papel	Valor: A6 - SRA3
Característica: Gramaje del papel	Valor: 52 - 300 g/m ²
Característica: Dimensiones	Valor: 587 x 685 x 962 mm Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm Con SPDF
Característica: Peso	Valor: Menos de 97 kg (con ARDF)
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Máximo: 1.700W Funcionamiento B/N 415,9W Funcionamiento Color 465,2W TEC: 0,7Kwh
Característica: IMPRESORA	
Característica: Velocidad de impresión	Valor: A todo color 20 impresiones por minuto B/N 20 impresiones por minuto
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Estándar: PCL5c, PCL6(XL),PS3, Impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe®PostScript® 3™, PictBridge
Característica: Resolución de impresión	Valor: 1.200 x 1200 dpi
Característica:	Valor: Estándar: Ranura SD, Interfaz hostUSB, Ethernet 10 base-T/100 base-

Característica: Interfaz	TX/1000 base-T Opciones: LAN inalámbrica (IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Serverfor Second Network Interface, IEEE1284/ECP Bidireccional, USB 2.0 (TipoB) Valor: Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector Valor: Entornos Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Entornos Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 o posterior Entornos UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX Entornos SAP® R/3® SAP® S/4® Otros entornos compatibles IBM iSeries
Característica: Sistemas compatibles	
Característica: ESCANER	
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: ARDF: Máx. 80 originales por minuto (200/300dpi) SPDF: Máx. 120 (simple)/240 (dúplex)originales por minuto
Característica: Resolucion escaner	Valor: Máximo: 1.200 dpi
Característica: Tamaño máximo original	Valor: A5 - A3
Característica: Formatos de salida	Valor: TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas
Característica: Controladores	Valor: Red, TWAIN
Característica: Escaneo a correo electrónico	Valor: SMTP, POP3
Característica: Escaneo a carpeta	Valor: SMB, FTP, NCP
Característica: Direcciones de Destino	Valor: Máximo 500
Característica: Direcciones de Destino almacenadas	Valor: Máximo 2.000
Característica: Libreta de direcciones	Valor: A través de LDAP o localmente en Disco duro
Característica: FAX	Valor: Opcional
Característica: Circuito	Valor: PSTN, PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T (CCITT) G3
Característica: Velocidad del módem	Valor: Máximo 33,6 Kbps
Característica: Resolución	Valor: Resolución: estándar 8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi Resolución: opción 16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi
Característica: Método de comprensión	Valor: MH, MR, MMR, JBIG
Característica: Copia de seguridad de la memoria	Valor: Sí, Estandar 4MB (320 páginas), Máxima 60MB (4.800 páginas opcional)

OPCIONES

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER

- 2 bandejas de papel de 550 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
- 1 bandeja de papel de 550 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
- Finisher de folletos de 1.000 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)
- Finisher interno de 250 hojas Tamaño de papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje papel: (52-300 g/m²), Capacidad apilado: (250 hojas), Capacidad grapado: (5hojas), Tamaño papel: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje papel grapado: (64-80 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior)
- Finisher interno de 500 hojas Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa:(Superior,

Inferior, 2 grapas)

- Bandeja desplazamiento interna Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m²)
- Bandeja 1 separador Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m²)

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral,

Unidades de perforación, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red,

Convertor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas

CONSUMIBLES

Tóner: negro 16.500 impresiones

Tóner: cian/magenta/amarillo 10.500 impresiones

Basado en 2 p/j con una cobertura del 5% en A4.

*La certificación AirPrint estará disponible en 2019.

IM C2500 (A)

IM C3000 (A)

M C2000

Oferta

<http://www.rexofertas.com/new-page/multifuncionales-color/mp-c2003sp-desde-56mes...> [1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-color/multifuncionales-color-para-empresas/im-c2000-a>

Enlaces:

[1] <http://www.rexofertas.com/new-page/multifuncionales-color/mp-c2003sp-desde-56mes.html>