

IM C4500 (A)


La solución para su flujo de trabajo digital. Una forma nueva de conectar su negocio con la nube de forma rápida, ágil y segura


La serie METIS3 de Rex Rotary es una opción muy valorada por los usuarios en la que destaca el modelo IM C4500 (A).

Cada modelo ofrece una excelente fiabilidad, calidad de salida y productividad, así que no importa qué modelo escoja, todos son perfectos para oficinas con un alto volumen de impresión y diferentes necesidades. Estos dispositivos tienen Smart Operation Panel de última generación V2.5 que se actualizan y permiten mantener sus dispositivos con las últimas Apps para que crezca con su negocio, están diseñados para ayudarle a aumentar la productividad gracias a sus múltiples funcionalidades, incluidas las opciones de acabado, la impresión de banners y el nuevo procesador Intel de cuatro núcleos.

El modelo IM C4500 (A) se presenta con dos versiones, la versión con Alimentador Recirculante de Originales y la versión SPDF con Alimentador de escaner dual que permite escanear un original impreso por ambas caras de una sola pasada a una velocidad de hasta 240ipm, reduciendo el tiempo de escaneado y preservando el original de manipulaciones adicionales

- 45 impresiones/copias en color por minuto
- Smart Operation Panel intuitivo y táctil.
- El nuevo procesador Intel aumenta la productividad.
- Impresión hasta formatos A3+.
- Pantalla táctil de 10,1" tipo Tablet
- Diseño inteligente: elegancia y comodidad
- Detector de presencia
- Pantalla de inicio personalizable con accesos directos y favoritos personales
- Soluciones de software inteligentes que optimizan la eficiencia de la oficina.
- Ofrece una amplia variedad de opciones de acabado.
- Resultados profesionales con posibilidad de imprimir banners
- Mayor seguridad para evitar intrusiones no deseadas.
- Mayor nitidez gracias a su potente escaner
- Consumo eléctrico reducido

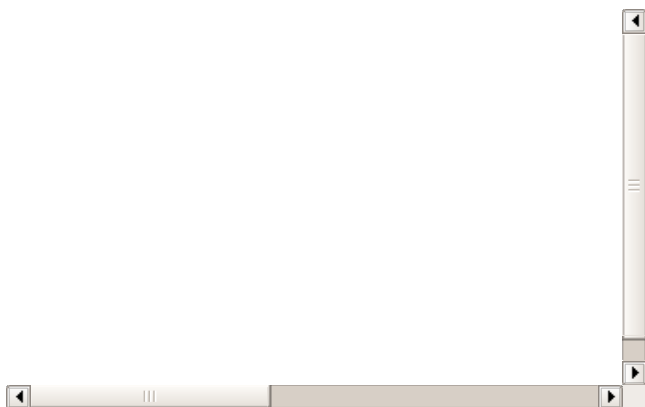

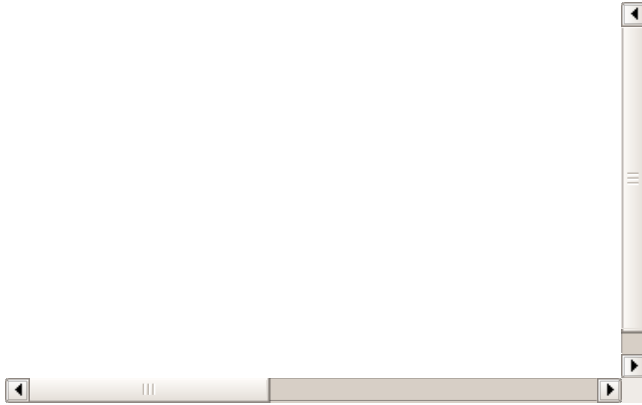

Especificaciones

Característica	Valor
Característica: COPIADORA	
Característica: Calentamiento	Valor: 21 segundos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: Color 5.4 segundos Monocromo 3,6 segundos
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 45 ppm
Característica: Velocidad de copia color	Valor: 45 ppm
Característica: Memoria	Valor: Máximo 4Gb Estandar 2Gb
Característica: Dimensiones	Valor: 587x685x913 mm versión (A)587x685x963 mm
Característica: Peso	Valor: 102 kg
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Característica: Copiado Múltiple	Valor: Hasta 999 copias
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 dpi
Característica: Zoom	Valor: Desde 25% al 400% en pasos del 1%
Característica: Tamaño del papel	Valor: SRA3 A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Maximo 4700 Hojas Estandar 1.200 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Maximo 3.625 hojas Estandar 500 hojas
Característica: Gramaje del papel	Valor: 52 - 300 g/m ²
Característica: Consumo de energía	Valor: Maximum 1850 W Consumo energia en funcionamiento B/N 644,6W Consumo de energia en funcionamiento color : 729,9W Consumo de energía 55,1 W Modo reposo 0,62 W TEC (Typical Electricity Consumption) 1,8 kW/h
Característica: IMPRESORA	
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Standard PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) Lenguaje de impresora opcional Genuine Adobe ® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe®
Característica: Resolución de impresión	Valor: Máximo 1,200 dpi x 1.200dpi
Característica: Interfaz	Valor: Standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B Interfaz: opción IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Característica: Protocolo de red	Valor: Standard TCP/IP Option IPX/SPX
	Valor: Entornos Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2

Característica: Sistemas compatibles	Server 2000, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Entornos Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 o posterior Entornos UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX Entornos SAP® R/3® SAP® R/3®, SAP® S/4® Otros entornos compatibles IBM iSeries
Característica: ESCANER	
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: Velocidad de escaneo: ARDF 80 ipm (200/300 dpi) Velocidad de escaneo: SPDF 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex)
Característica: Resolucion escaner	Valor: Máximo 1200dpi
Característica: Controladores	Valor: Network TWAIN
Característica: Escaneo a correo electrónico	Valor: SMTP POP IMAP4
Característica: Escaneo a carpeta	Valor: SMB FTP NCP
Característica: FAX	
Característica: Circuito	Valor: PSTN PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T (CCITT) G3
Característica: Resolución	Valor: Resolución: estándar 8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi Resolución: opción 16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi
Característica: Velocidad de transmisión	Valor: G3 2 segundos
Característica: Velocidad del módem	Valor: 33.6 Kbps
Característica: Memoria	Valor: Memoria: estándar 4 MB, (320 páginas) Memoria: máximo 60 MB, (4.800 páginas)

OPCIONES

- 2 bandejas de papel de 550 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5,B6),Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
- 1 bandeja de papel de 550 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
- Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas Tamaño del papel: (A4), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
- Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas Tamaño del papel: (A4, B5), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
- Finisher híbrido de 1.000 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), 1.000 hojas, Capacidad de grapado: (50hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)
- Finisher de 3.000 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (3.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Superior inclinado)
- Finisher de folletos de 1.000 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas),Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²),Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)
- Finisher de folletos de 2.000 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (2.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)
- Finisher interno de 500 hojas Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)
- Bandeja desplazamiento interna Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m²)
- Bandeja 1 separador Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m²)

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax,
Línea adicional de fax G3,
Módulo de fax remoto,
Ampliación memoria,
Mueble, Mesa con ruedas,
RAM 4GB,
Unidad de memoria,
Bandeja lateral,
Bandeja guía papel hojas banner,
Unidades de perforación,
Unidad de plegado múltiple interna,
Unidad IPDS,
Tarjeta de impresión directa desde cámara,
PostScript3 Genuino,
Puerto paralelo 1284,
Conexión Wifi 802.11,
Segunda línea de red,
Convertor de formatos de archivo del document server,
Unidad de OCR,
HDD de seguridad ampliada,
Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro,
Unidad de alimentación de papel pequeño,
Detector de originales doble alimentación,
Extensión de área de impresión a SRA3,
Tirador ADF,
Soporte para teclado externo,
Unidad I/F contador,
Soporte para instalar contador externo 4 pins,
Lector de tarjetas NFC,
Adaptador para integrar lector de tarjetas,
Controlador EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

CONSUMIBLES

Tóner: negro 33.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo 22.500 impresiones
Basado en 2 p/j con una cobertura del 5% en A4.
*La certificación AirPrint estará disponible en 2019.

IM C3500 (A)

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-color/multifuncionales-color-para-empresas/im-c4500-a>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>