


## PJ WX4152NI

El proyector portátil PJ WX4152NI es una excelente elección de calidad y comodidad

Nuevo en la categoría de distancia ultracorta y excepcionalmente compacto, el proyector portátil PJ WX4152NI es una excelente elección de calidad y comodidad. Perfecto para espacios pequeños, como entornos de clase y oficina, ya no tendrá problema en encontrar un espacio idóneo para sus presentaciones. Ofrece una eficiencia excepcional: la pantalla de inicio aparece solo tres segundos después del encendido. Y gracias a su proyección de 48" a una distancia de solo 11,7 cm entre la máquina y la superficie seleccionada, es ideal para para la señalización de eventos. También puede colocarse horizontalmente para proyectar en mesas y en el suelo.

El PJ WX4152NI incluye un lápiz interactivo que le permite escribir sobre la imagen proyectada. Puede conectarse a una red (LAN cableada y WiFi/inalámbrica) y a otros proyectores y pantallas interactivas, para facilitar la colaboración remota. La compatibilidad con MPEG4 le permite disfrutar de vídeo, mientras que la funcionalidad 4 en 1 permite conectar hasta cuatro ordenadores simultáneamente. En los lugares en los que la altura del techo sea un problema, este modelo puede instalarse junto a la pared.

- Función interactiva y colaboración remota
- Distancia de proyección corta
- Compatible con MPEG4 para la proyección de vídeo
- Conectividad 4 en 1 y proyección rápida
- Ligero y compacto

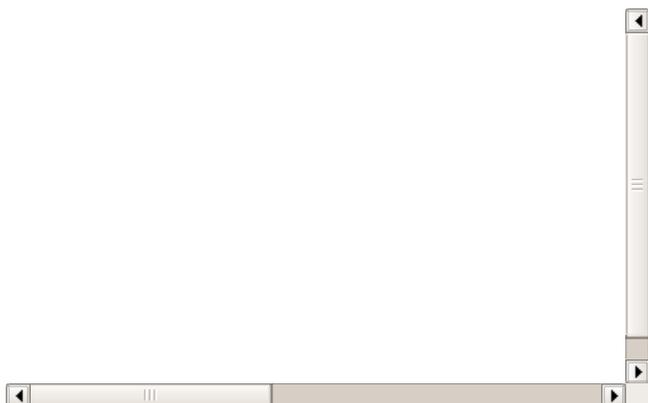

## Gestión documental completa

### GENERAL

Sistema de proyección	DLP
Resolución	1280 x 800 píxeles
Pantalla	Tamaño del panel: 0.65 pulgadas
Brillo	3500 lúmenes
Reproducción del color	1073000000 colores
Relación de contraste	13000:1
Tamaño de la pantalla	48" a 80"
Distancia de proyección	18.8 a 31.7 cm (desde detrás de la unidad hasta la superficie)
Lámpara	Lámpara de mercurio de alta presión: estándar: 250 W, Modo Eco: 150 W
Duración de la lámpara	Estándar: 3500 horas, Modo Eco: 5000 horas
Señales compatibles con RGB	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA
Señales de entrada	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Escala de zoom	80% - 100%
Ampliación	100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom	Digital
Enfoque	Manual
Terminal de conexión	Mini D-SUB15pin x 1 (Entrada ordenador), RCA_1pin x 1 (Vídeo), Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT) , USB-TYPE-minB x1, HDMI x 1, RJ-45 x 1 (LAN), USB Tipo A x 1
USB	Tipo A x 1 (USB 2.0 Alta velocidad), USB 2.0 High-Speed
LAN con cable	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
LAN inalámbrica	Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n
Funciones principales	Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección auto de distorsión, Protección de contraseña, Modo pizarra en negro, Bloqueo de teclas, Logo de usuario, Modo eco, Contador de carbono, Subtítulos, Diseño de color universal, Proyección (Lista), Modo eco imagen (Control de brillo con señal de detección), Modo de sonido, DICOM simple, Temporizador de presentación, Temporizador encendido/apagado
Funciones de proyector	Proyección de red, Múltiples pantallas (1 PC a 4 proyectores), 4 in 1 projection (discussion mode), Gestión de proyector, PJ Link, Proyección desde cámara PENTAX-Ricoh (USB), Web Image Monitor (configuración desde

red navegador), Proyección de imagen fija con servidor DLNA, Crestron, AMX, Wi-fi, UPnP, Uso compartido remoto de la pizarra, Smart Presenter, Smart Device Connector

Altavoz integrado 2 W mono

Dimensiones (An x Pr x Al) 257 x 144 x 221 mm

Peso 3 kg

Fuente de energía 100 - 240 V, 50/60 Hz

#### MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía - Potencia en modo operativo 313 W

Consumo de energía - Temporizador ahorro energía 208 W

Consumo de energía - Modo en espera 0.3 W

Temperatura de funcionamiento 5°C - 35°C

Humedad de funcionamiento 30% - 70%

#### S.O. COMPATIBLE

Utilidad de red Windows Vista SP2 o posterior, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X

Utilidad de administración de proyección / Utilidad de conversión JPEG Windows Vista SP2 o posterior, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Interactive drawing software Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

PJ WX4152

PJ WX4152N

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

---

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/proyectores/proyectores-distancia-ultra-corta/pj-wx4152ni>

#### Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>